Verklebe - Hinweis Laufsohle Rock

- Poro vorstreichen mit 911/16 Keck-Pur
Trockenzeit ca. 10 Min.

- Laufsohle Rock und Poro Hauptstrich mit 705/8 Keck-Pur mit Härter 850 5% Keck-Dur
Trockenzeit ca. 30 Min.

- Bei Steilabsatz (LS Rock)

- Steilabsatz anzeichnen, mit grober Körnung Sohlenprofil entfernen

- Poro aufrauen, dann mit 911/16 Keck-Pur vorstreichen, ablüften ca. 10 Min.
Danach Hauptstrich 705/8 Keck-Pur mit 5% Härter 850 Keck-Dur (alternativ 705/A Keck-Pur mit Härter 852 / 5% Keck-Dur) einstreichen.
Ablüftzeit ca. 30 Min.
aktivieren/verpressen und auf Stand schleifen

solor®

Impressum:

Herausgeber:

SOLOR Schuhforschung und Entwicklung GmbH
Carl-Schurz-Str. 9-15
66953 Pirmasens
Telefon: 06331-27140, Fax: 06331-2714-50
E-Mail: bestellung@solor.de
Internet: www.solor.de

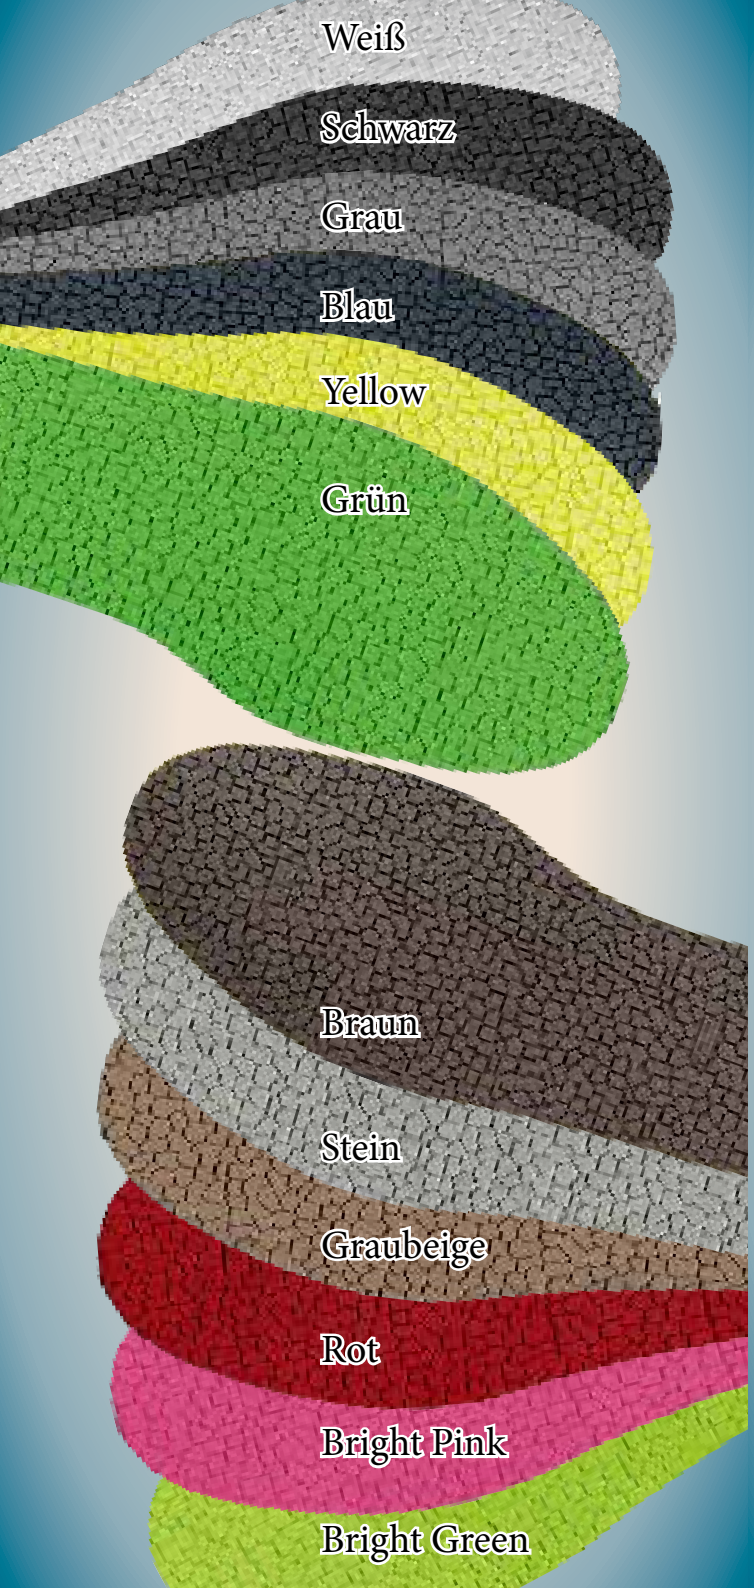

Prüfung nach DIN EN ISO 20345

Unsere Laufsohle Rock hat hervorragende Werte in der Rutschhemmung (Klasse SRC) sowie des Abriebwiderstands (Abriebwert von 54 mm^3 bei einem erlaubten Höchstwert von 150 mm^3).

Somit ist sie auch im Bereich von Berufsschuhen (für Küche, Krankenhaus etc.) geeignet.

Passend zur Laufsohle gibt es auch unsere B.4 Besätze in groß und klein !