



6. ANZEICHNEN

Die Besätze nun mit einem Stift anzeichnen.



7. ANZEICHNEN

Die Besätze sind mit kleinen Kerben versehen. Bitte darauf achten, dass diese mittig auf der Verschalung aufliegen.



8. AUFRAUEN

Die angezeichneten Stellen für die Besätze aufrauen, sowohl die Spitze als auch die Ferse. Entstauben und mit Siemapren 1309/60 einstreichen und ca. 10 min. ablüften lassen.



9. AUFRAUEN

Die Besätze aufrauen und ebenfalls mit Siemapren 1309/60 einstreichen. Die Besätze auf die Verschalung kleben und mit einem Hammer festklopfen.

Verschalung Art. Nr. 8006023
schwarz-uni, weiß-uni, schwarz-rot, schwarz-weiß, weiß-schwarz, weiß-blau, hellgrau-dunkelgrau, dunkelbraun uni, dunkelbraun-weiß, anthrazit, weiß-rot, weiß-grün 9,90 €/Paar

Antik 11,30 €/Paar

Besätze groß Art. Nr. 8003832
schwarz, blau, weiß, grau, braun, royal, sky grün, rot, honig 2,20 €/Paar

Besätze klein Art. Nr. 8003831
schwarz, blau, weiß, grau, braun, royal, sky grün, rot, honig 1,60 €/Paar

Besätze antik Art. Nr. 8003828 grob
8003827 fein 2,90 €/Paar

Siemapren 1309/60 Art. Nr. 8006117
200g Dose = 1 Gebinde 9,60 €/Gebinde



Schuhforschung und
Entwicklung GmbH

Carl-Schurz-Str. 9-15


66953 Pirmasens

Tel. 06331 2714-0

Fax 06331 271450

eMail: service@solor.de

www.solor.de

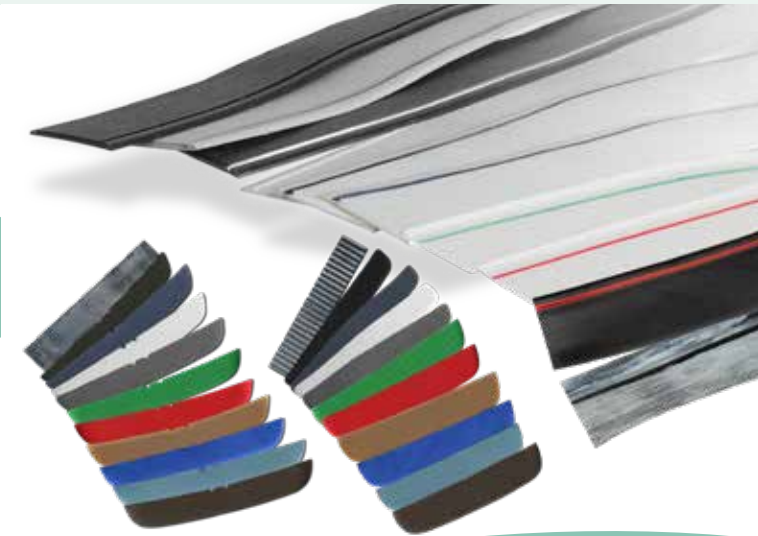

Schritt für Schritt...

HINWEIS ZUR VERKLEBUNG EINER B.4 VERSCHALUNG



1. AUFRAUEN

Das Leder 1,5 - 2 cm aufrauen und entstauben.



2. AUFRAUEN

Die Verschalung aufrauen und ebenfalls entstauben.



SIEMAPREN 1309/60

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Siemapren 1309/60.




3. EINKLEBEN

Das Leder und die Verschalung mit Siemapren 1309/60 einstreichen und ca. 10 min. antrocknen lassen. Nach dem trocknen erneut einstreichen und ca. 10 min. trocknen lassen.



4. ANPASSEN

Nach dem trocknen, die Verschalung auf den Schuh kleben und die Länge anpassen.



5. FESTKLOPFEN

Die Verschalung mit einem Hammer festklopfen und den Überstand vorsichtig mit dem Messer kantengleich abschneiden. Nicht unten Umschlagen!