



# Commande de fabrication

## Entreprise

Rue \_\_\_\_\_

Contact \_\_\_\_\_

Modèle \_\_\_\_\_

Doublure \_\_\_\_\_

## Nom

CP \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Client / Commission \_\_\_\_\_

Dessus \_\_\_\_\_

Couleur \_\_\_\_\_

### Mesure de tige bottes/bottines


hauteur selon catalogue

hauteur gauche liège inclus \_\_\_\_\_ cm

hauteur droite liège inclus \_\_\_\_\_ cm

circonférence gauche \_\_\_\_\_ cm

circonférence droite \_\_\_\_\_ cm

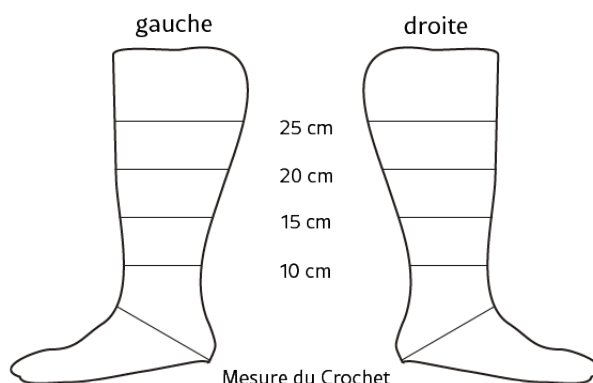

### Semelle première

fournie

cuir type 14

partagée (cuir/Texon) type 11

BSM

Texon légèrement rigidifié

### Bout dur

bd normal

gauche

droit

bd raccourci

bd prolongé

sans bd

gauche

droit

intérieur

extérieur

### Contrefort

arrière normal

HP 40

cuir

RhenoFlex

fourni par vous

montant latéral

gauche

droit

cuir

ErkoFlex

arthrodèse

gauche

droit

cuir

ErkoFlex

malléolaire

gauche

droit

cuir

ErkoFlex

intérieur  extérieur

renforcé

gauche

droit

cuir

ErkoFlex

renforcé par \_\_\_\_\_

trépointe \_\_\_\_\_

coffrage \_\_\_\_\_

matière de semelle \_\_\_\_\_

rigidification semelle

gauche

droite

barre de roulement gauche  droite

bloc du talon

lifty

hauteur du talon (sans trépointe et semelle) \_\_\_\_\_

particularités

(p.ex. déroulé du talon,

talon amortisseur, etc.)

autre